

Datenblatt
data sheet



Typ: / type: **30050100 / 32050100 / 34050100**
30050200 / 32050200 / 34050200

Kurzbezeichnung: **Ausgleichsstück / Flexibler Adapter**
short term: **leveling piece / flexible adaptor**

Produktbeschreibung: Zum Ausgleich oder zur Verwendung bei schwierigen Einbausituationen.
product description: *For difficult situation or to tide over to different heights.*

Verwendungsbereich: Ablufttechnik
application area: *outlet air*

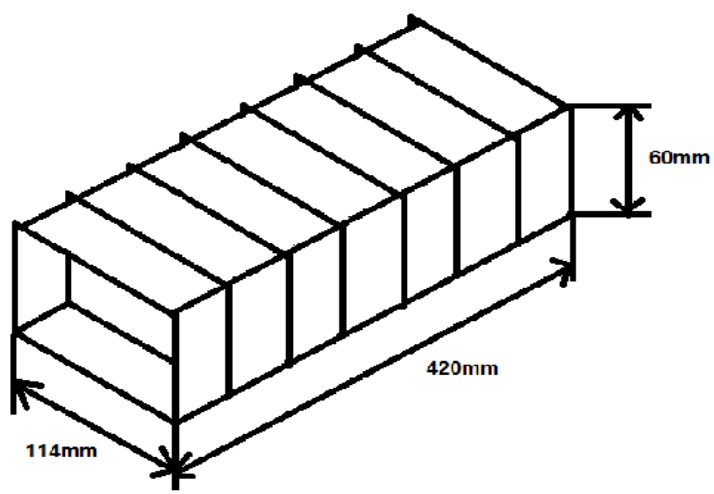
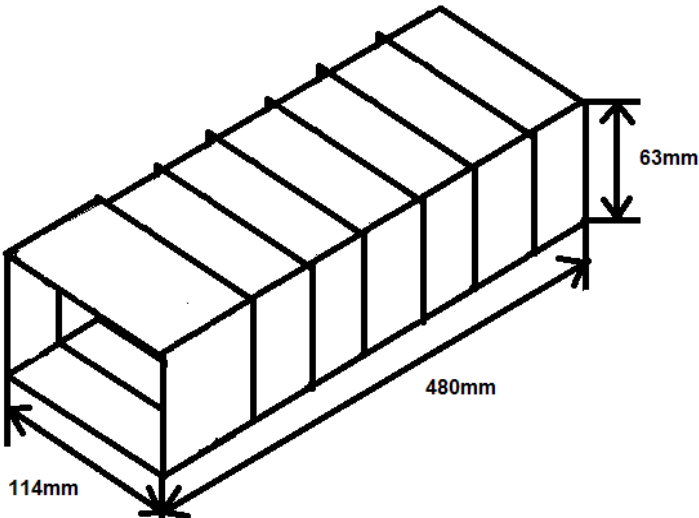
Kurzinformationen: 1x Ausgleichsstück oder Flexibler Adapter, weiss
short note: *1x leveling piece or felxible adaptor, white*

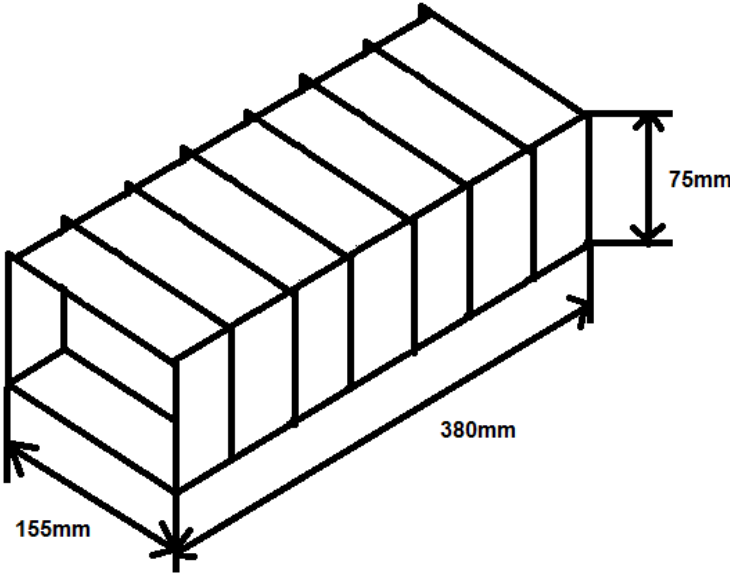
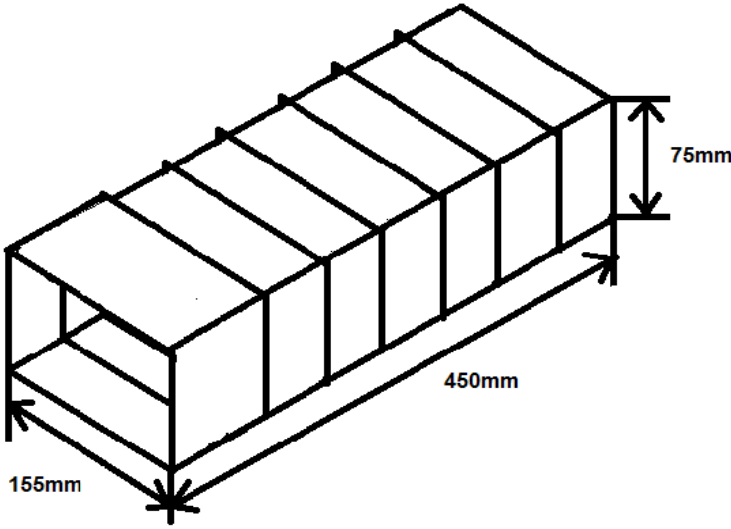
Technische Daten / technical specifications

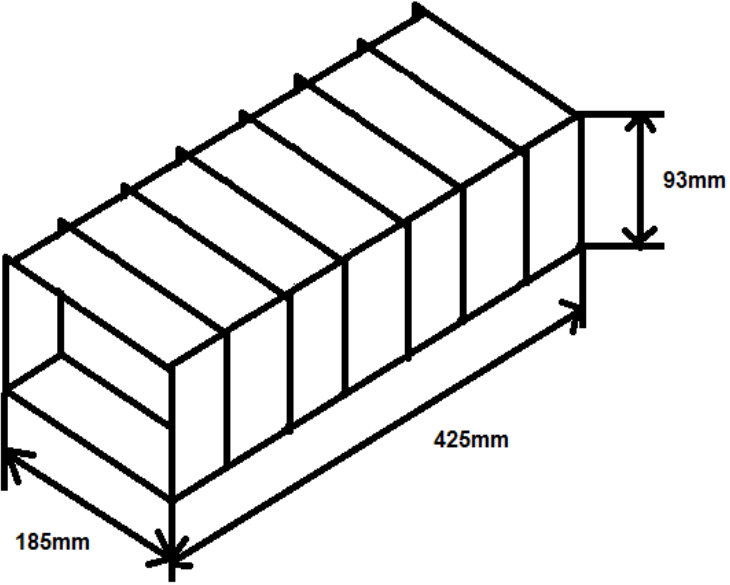
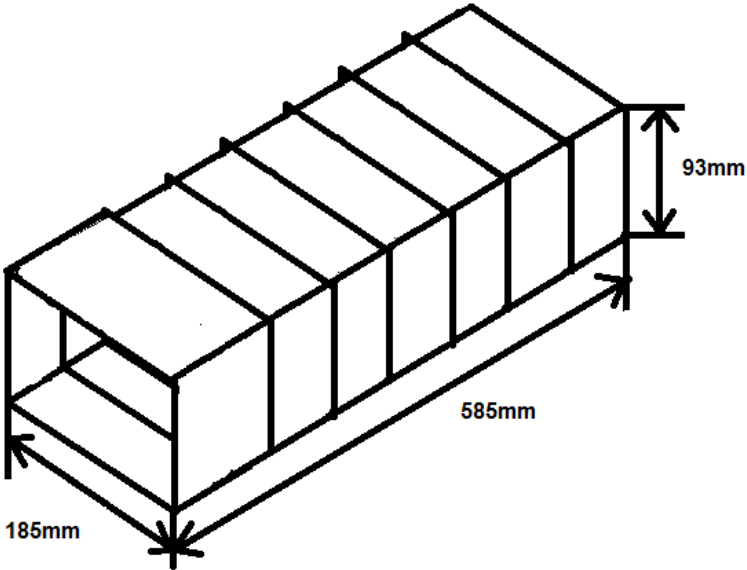
Abmessungen (LxBxH) in mm / <i>dimensions length x width x height</i>	1Stk ca. siehe Zeichnung <i>1pcs approx. see technical drawing</i>
Materialien / <i>material</i>	PS und PVC / <i>ps and pvc</i>
Produktfarbe / <i>product color</i>	weiss / <i>white</i>
Anschluss / <i>connection</i>	1. Seite: eckig 2. Seite: eckig / <i>1. side: square</i> <i>2. side: square</i>
<i>PS / ps</i>	
Entflammbarkeit / <i>flammability</i> *	UL 94, Klasse HB
Glühdrahtprüfung / <i>glowing wire test</i> *	850 °C
Schmelzindex (200°/kg) / <i>melt flow index</i> *	5,0 g / 10min
Dichte / <i>density</i> *	1,15 g / cm³
Formbeständigkeitstemperatur 1,8MPa / <i>deflection temperature 1,8MPa</i> *	85 ° C
Vicat-Erweichungstemperatur ISO306/B-50N- 50°C/h / <i>Vicat-softening temperature ISO306/B- 50N-50°C/h</i> *	90 ° C
Biegefestigkeit ISO 178 2mm/min / <i>resistance to bending ISO178 2mm/min</i> *	31 MPa
<i>PVC / pvc</i>	
Dichte / <i>density</i> *	1,55 g / cm³
Vicat-Erweichungstemperatur ISO306 / <i>Vicat- softening temperature ISO306</i> *	80 ° C
Zugfestigkeit / <i>tensile strength</i> *	50 N / mm²
Lieferumfang je Produkt / <i>purchased parts package</i>	1x Ausgleichsstück oder flexibler Adapter / <i>1x leveling piece or flexible adaptor</i>
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	siehe unten / <i>see below</i>

* gemäß Angaben des Rohmaterialherstellers / *according to information from raw material manufacturer*

Technische Zeichnung / technical drawing

Artikelnr.: / item no:	System: / system:	Abmessungen: / dimensions:
30050100	100mm 144g	
30050200	100mm 314g	

32050100	125mm 184g	
32050200	125mm 279g	

34050100	150mm 222g	
34050200	150mm 460g	

Anwendungshinweis / *application of usage*

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / *disclaimer of warranty*

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.