

Gebrauchs- und Montageanweisung für Schwenkleuchten Typ 58090 Leuchtstoff

Sie haben ein Qualitätsprodukt mit hohem Standard erworben. Bitte lesen Sie dieses Gebrauchs- und Montageanweisung sorgfältig durch und beachten Sie unsere Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben. Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Erklärungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Garantie: Auf dieses Produkt leisten wir eine Garantie von 2 Jahren. Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verwendung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Eine Verwendung im Freien ist nicht erlaubt. Die Schwenkleuchten sind geeignet für die Befestigung auf normal entflammaren Befestigungsflächen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise: Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden. Ein Öffnen des Produktes darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Erwähnte Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Es kann zu Brand, Kurzschluss und elektrischem Schlag führen, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Der elektrische Anschluss der Schwenkleuchten darf nur an 220/230V~, 50Hz Wechselspannung erfolgen. An eine andere Spannung darf die Leuchte nicht angeschlossen werden. Wenden Sie sich immer an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel im Umgang mit der Leuchte haben. Vergewissern Sie sich auch, dass die Leuchte vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit der Montageanweisung angeschlossen wurde. Vor dem Installieren der Leuchte oder vor dem Wechsel einer Ersatzleuchte immer den Netzstecker ziehen, oder bei fest angeschlossenen, die Sicherung ausschalten. Leuchten und Bauteile keinen hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Erschütterungen aussetzen. Nicht abdecken. Immer für gute Belüftung sorgen. Bei Anwesenheit von Kindern muss besondere Vorsicht walten. Kinder dürfen nicht an Leuchten hantieren, besonders wenn diese versuchen dünne Gegenstände durch Gehäuseschlitze oder Öffnungen zu stecken. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag. Kinder sind immer von elektrisch betriebenen Geräten fernzuhalten. Anschluss- und Verbindungskabel müssen einwandfrei verlegt werden. Sie dürfen nicht gequetscht oder über scharfe Kanten verlegt werden. Müssen Anschluss- oder Verbindungskabel ersetzt werden, immer das gesamte Leuchtenband spannungsfrei schalten, durch Ziehen des Euro-Steckers oder durch Ausschalten der Sicherung. Hinweis: Ein Austausch des Leuchtmittels ist nicht möglich. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.ikm.de einsehen können.

Lieferumfang Ausführung Leuchtstoff:

- 1x Leuchte inkl. Lichtquelle und Glasabdeckung
- 1x 1,5m Anschlussleitung mit Euroflachstecker
- 2x Befestigungsschrauben Blechkopfschraube 4x25 inkl. Dübel für Wandmontage.
- 1x Verbindungskupplung (Achtung: max. 6 Leuchten miteinander verbinden)

Leuchtmittelwechsel Ausführung T5:

- Wechsel der Lichtquelle:
- Trennen Sie die Leuchte vom Stromanschluss. Ziehen Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig ab. Nun kann die Lichtquelle durch eine leichte Drehbewegung entnommen werden.


Angaben gemäß EnVKV:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



Gewichteter Energieverbrauch pro Leuchte:
 58090140, 350mm, 8W => 9kWh/1000h
 58090240, 580mm, 13W => 14kWh/1000h
 58090340, 912mm, 21W=> 23kWh/1000h
 58090440, 1212mm, 28W=> 30kWh/1000h

Technische Zeichnung Ausführung Leuchtstoff:

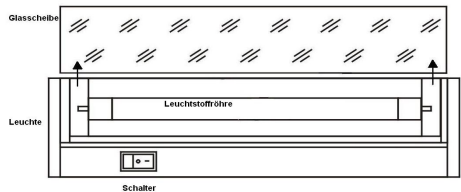

Montageanleitung für Unterbaumontage:

1. Drehen Sie den schwenkbaren Bereich der Leuchte um 45° (siehe Bild a)
2. Nun sehen Sie die Aussparungen / Löcher im Leuchtgehäuse (siehe Bild b)
3. Legen Sie nun die Leuchte unter das Möbelstück und fixieren Sie diese mit geeigneten Schrauben (sie dürfen nicht zu lang sein). Achten Sie dabei darauf, dass die Leuchte nur auf normal entflammaren Oberflächen befestigt werden darf.
4. Verbinden Sie nun das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Leuchte.
5. Führen Sie nun den Euroflachstecker der mitgelieferten Anschlussleitung in eine geeignete Steckdose.

Montageanleitung für Wandmontage:

1. Halten Sie die Leuchte an den Montageort an und markieren Sie die Stelle an der die Schrauben bzw. Dübel befestigt werden müssen.
2. Bohren sie nun mit einem geeigneten Bohrer die Löcher für die Dübel.
3. Führen Sie nun die Dübel in die Bohrlöcher und drehen Sie die Schrauben an. Achten Sie darauf, dass die Schrauben noch ca. 2mm aus der Wand ragen müssen.
4. Hängen Sie die Leuchte auf die Schrauben (siehe Bild c).
5. Drücken Sie nun die Leuchte leicht nach unten, bis zum Anschlag.
6. Verbinden Sie nun das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Leuchte.
7. Führen Sie nun den Euroflachstecker der mitgelieferten Anschlussleitung in eine geeignete Steckdose.




Bild a)




Bild b)





Bild c)



Hinweis: Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Es enthält Quecksilber (max. 5mg).

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich.

IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH, Alte Grenzstr. 153, 45663 Recklinghausen, Deutschland
 Stand / version 12/2021

Gebrauchs- und Montageanweisung

für Leuchtstoffröhren Typ 511/5356 und Unterbauleuchten Typ 5350

Sie haben ein Qualitätsprodukt mit hohem Standard erworben. Bitte lesen Sie dieses Gebrauchs- und Montageanweisung sorgfältig durch und beachten Sie unsere Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben. Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Erklärungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Garantie: Auf dieses Produkt leisten wir eine Garantie von 2 Jahren. Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verwendung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Eine Verwendung im Freien ist nicht erlaubt. Die Schwenkleuchten sind geeignet für die Befestigung auf normal entflammaren Befestigungsflächen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise: Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden. Ein Öffnen des Produktes darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Erwähnte Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Es kann zu Brand, Kurzschluss und elektrischem Schlag führen, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.




Der elektrische Anschluss der Schwenkleuchten darf nur an 220/230V~, 50Hz Wechselspannung erfolgen. An eine andere Spannung darf die Leuchte nicht angeschlossen werden. Wenden Sie sich immer an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel im Umgang mit der Leuchte haben. Vergewissern Sie sich auch, dass die Leuchte vorschriftsmäßig und in Übereinstimmung mit der Montageanweisung angeschlossen wurde. Vor dem Installieren der Leuchte oder vor dem Wechsel einer Ersatzleuchte immer den Netzstecker ziehen, oder bei fest angeschlossenem, die Sicherung ausschalten. Leuchten und Bauteile keinen hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Erschütterungen aussetzen. Nicht abdecken. Immer für gute Belüftung sorgen. Bei Anwesenheit von Kindern muss besondere Vorsicht walten. Kinder dürfen nicht an Leuchten hantieren, besonders wenn diese versuchen dünne Gegenstände durch Gehäuseschlitze oder Öffnungen zu stecken. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag. Kinder sind immer von elektrisch betriebenen Geräten fernzuhalten. Anschluss- und Verbindungskabel müssen einwandfrei verlegt werden. Sie dürfen nicht gequetscht oder über scharfe Kanten verlegt werden. Müssen Anschluss- oder Verbindungskabel ersetzt werden, immer das gesamte Leuchtenband spannungsfrei schalten, durch Ziehen des Euro-Steckers oder durch Ausschalten der Sicherung. Hinweis: Ein Austausch des Leuchtmittels ist nicht möglich. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.ikm.de einsehen können.

Lieferumfang Ausführung Leuchte:

- 1x Leuchte inkl. Lichtquelle und Abdeckung
- 1x 1,5m Anschlussleitung mit Euroflachstecker
- 2x Befestigungsschrauben evtl. Befestigungswinkel
- 1x Verbindungskupplung (Achtung: max. 6 Leuchten miteinander verbinden)

Angaben gemäß ENVKV:

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



Leuchte inkl. Abdeckung und Anschlussleitung
Zur Montage können die Befestigungswinkel benutzt werden. Befestigung Sie innen der Befestigungswinkel an der zu montierenden Stelle. Schieben Sie die Unterbauleuchte auf den Winkel auf. Setzen Sie nun den zweiten Befestigungswinkel ein und befestigen Sie diesen ebenfalls mit einer Schraube.

Wechsel der Lichtquelle:
Trennen Sie die Leuchte vom Stromanschluss. Ziehen Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig ab. Nun kann die Lichtquelle durch eine leichte Drehbewegung entnommen werden.

Lichtquelle der Leuchte
Die Lichtquelle der Leuchte ist eine Leuchtstoffröhre Typ T5. Beachten Sie bitte die Hinweise im Umgang mit zerbrochenen Leuchtstoffröhren (Lampenbruch) auf www.ikm.de.

Leuchte	Leistung	Lichtfarbe	Ausführung	Enthaltene Lichtquelle	Energielabel und Produktdatenblatt der Lichtquelle	Gewichteter Energieverbrauch
53500100	6W	nw	mS	53560100	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800096	7kWh/1000h
53500110	6W	nw	oS	53560100	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800096	7kWh/1000h
53500120	6W	ww	oS	51100150	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800110	7kWh/1000h
53500200	8W	nw	mS	53560200	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800114	9kWh/1000h
53500210	8W	nw	oS	53560200	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800114	9kWh/1000h
53500220	8W	ww	oS	53560210	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800117	9kWh/1000h
53500300	13W	nw	mS	53560300	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800120	14kWh/1000h
53500310	13W	nw	oS	53560300	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800120	14kWh/1000h
53500320	13W	ww	oS	51100350	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800122	14kWh/1000h
53500400	18W	nw	mS	53560400	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800127	20kWh/1000h
53500410	18W	nw	oS	53560400	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800127	20kWh/1000h
53500500	21W	nw	mS	53560500	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800130	23kWh/1000h
53500510	21W	nw	oS	53560500	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800130	23kWh/1000h
53500520	21W	ww	oS	53560510	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800135	23kWh/1000h
53500600	24W	nw	mS	53560600	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800137	26kWh/1000h
53500610	24W	nw	oS	53560600	https://eprel.ec.europa.eu/qr/800137	26kWh/1000h
53500700	28W	nw	mS	53560700	https://eprel.ec.europa.eu/qr/935217	30kWh/1000h
53500710	28W	nw	oS	53560700	https://eprel.ec.europa.eu/qr/935217	30kWh/1000h

nw = neutralweiß
ww = warmweiß

Hinweis: Dieses Produkt darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Es enthält Quecksilber (max. 5mg).

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen sind unverbindlich.
IKM Industriebedarf Kiparski & Michel GmbH,
Alte Grenzstr. 153, 45663 Recklinghausen, Deutschland
Stand / version 12/2021

