

**Datenblatt**  
**data sheet**



**Typ: / type:**

**59316420MB**

**Kurzbezeichnung:**  
**short term:**

**sig59 alu 4er Set oS ww matt**  
**sig59 aluminium 4pcs w/o switch ww frosted**

**Produktbeschreibung:**  
**product description:**

Röhrenförmige Halogenleuchte aus Kunststoff. Halogen-Metallstrahler mit gehärtetem Sicherheitsglas in klassischer Form. Ideal für jede Küche.  
*Tube-shaped halogen luminaire made out of synthetics. Halogen spot with safety glass, classic design. Ideal for each kitchen.*

**Verwendungsbereich:**  
**application area:**

Wohnmöbel, Küchen  
*furniture, kitchen*


**Kurzinformationen:**  
**short note:**

4x3W, kaltweiss, 320mA, aluminium ohne Schalter matt  
*4x3W, cold white, 320mA, alu without switch frosted*



**Technische Daten Leuchte / *technical specifications light***

Abmessungen (LxBxH) in mm / <i>dimensions length x width x height</i>	4Stk ca. 97x65mm / <i>4pcs approx. 97x65mm</i>
Bauart / <i>model</i>	Unterbau / <i>under cabinet</i>
Materialien / <i>material</i>	Aluminium und Stahl / <i>aluminium and steel</i>
Produktfarbe / <i>product color</i>	Aluminium / <i>aluminium</i>
Beleuchtungsart / <i>illumination technique</i>	Power LED / <i>power led</i>
Anschluss / <i>connection</i>	320mA Konstantstrom / <i>320mA constant current</i>
Schutzart, Schutzklasse / <i>protection class</i>	IP20
Schutz vor Entzündung, Entflammung <i>protection against flammability</i>	F, MM
Prüfzeichen / <i>approval mark</i>	CE
Verwendete Normen / <i>standards</i>	EN60598
Lieferumfang je Leuchte / <i>purchased parts package</i>	4x Unterbauleuchte sig59 / <i>4x undercabinet sig59</i> 4x Verlängerung 1,8m / <i>4x extension cable 1,8m</i> 4x Schraubenset (1xTorx 3,5x20; 1xSpax 3,5x20) / <i>4x set of screws (1xTorx 3,5x20; 1xSpax 3,5x20)</i> 1x Gebrauchs- und Montageanweisung / <i>1x instruction and installation manual</i> 1x Power-LED Konverter für 4-5 Leuchten <i>1x converter for power LED for 4-5pcs of lights</i>
Gesamtgewicht / <i>total weight</i>	854g
Energieeffizienzangaben / <i>data of energy efficiency</i>	Diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++. / <i>This light contains built-in, non-exchangeable, LED- lamps of energy class A to A++.</i>
Anzahl Lampen / <i>quantity of lamps</i>	4
Gesamtverbrauch Leuchte / <i>total consumption of light</i>	14kWh / 1000h
Stecksystem / <i>connection system</i>	LED flach weiss, Buchse / <i>LED flat white female</i>

Technische Zeichnung / technical drawing

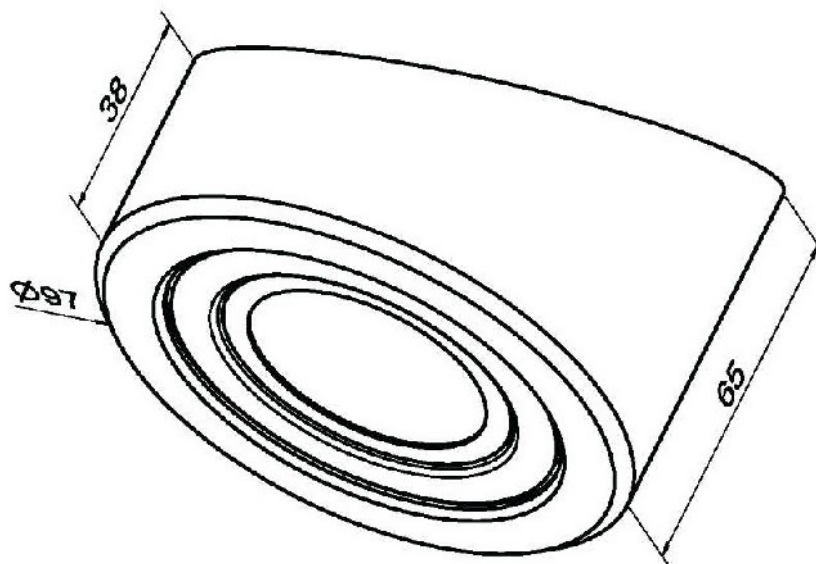


Energielabel / label of energy

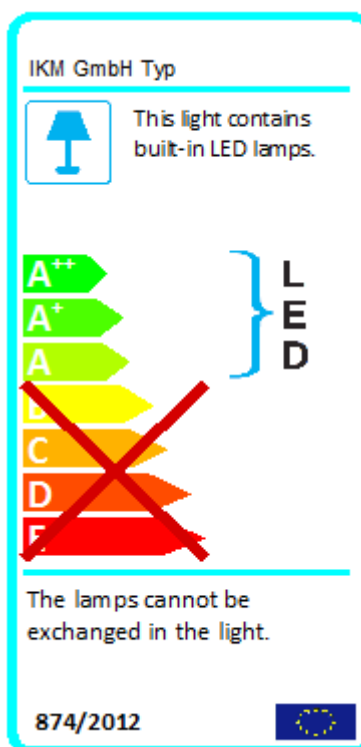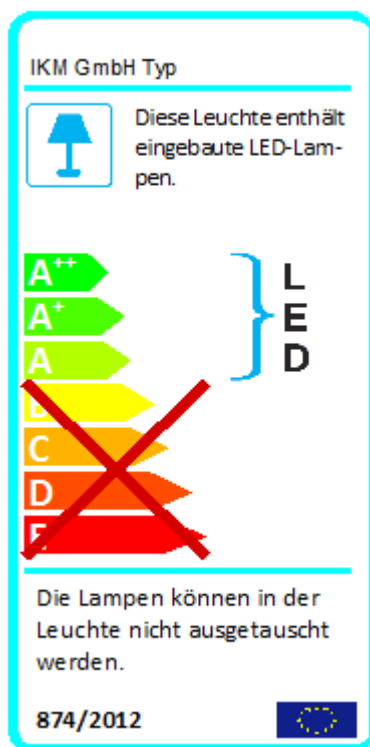

**Technische Daten Lampe / *technical specifications***  
***lamp***

		<b>ohne Charge bis Charge 05/2014</b>	<b>ab Charge 06/2014</b>
	Einheit / <i>unit</i>	je 1 Stk Lampe / <i>each 1pcs of lamp</i>	je 1 Stk Lampe / <i>each 1pcs of lamp</i>
Bemessungsleistung / <i>rated power</i>	W	3,91	3,85
Bemessungsspannung / <i>rated voltage</i>	V	230	230
Bemessungsstrom / <i>rated current</i>	A	0,35	0,35
Bemessungslichtstrom / <i>rated luminous flux</i>	lm	282,9	272,09
Ähnlichste Farbtemperatur / <i>correlated color temperature</i>	K	3200	3000
Farbkoordinaten / <i>coordinates of color</i>	x / y	0,4245 / 0,4024	0,4346 / 0,4026
Umgebungstemperatur / <i>ambient temperature</i>	°C	25 ± 1	25 ± 1
Lichtausbeute / <i>light efficiency</i>	lm / W	72,35	70,67
Max. Lichtstärke / <i>max. light intensity</i>	cd	95,5	91,9
Farbwiedergabe / <i>color rendering</i>	Ra	65,5	82,7
Abstrahlwinkel / <i>angle of radiation</i>	°	115,6	116,3
Energieeffizienzindex / <i>index of energy efficiency</i>	-	0,136	0,138
Energieeffizienzklasse / <i>class of energy efficiency</i>	-	A+	A+

**Anschlussplan / connection plan**

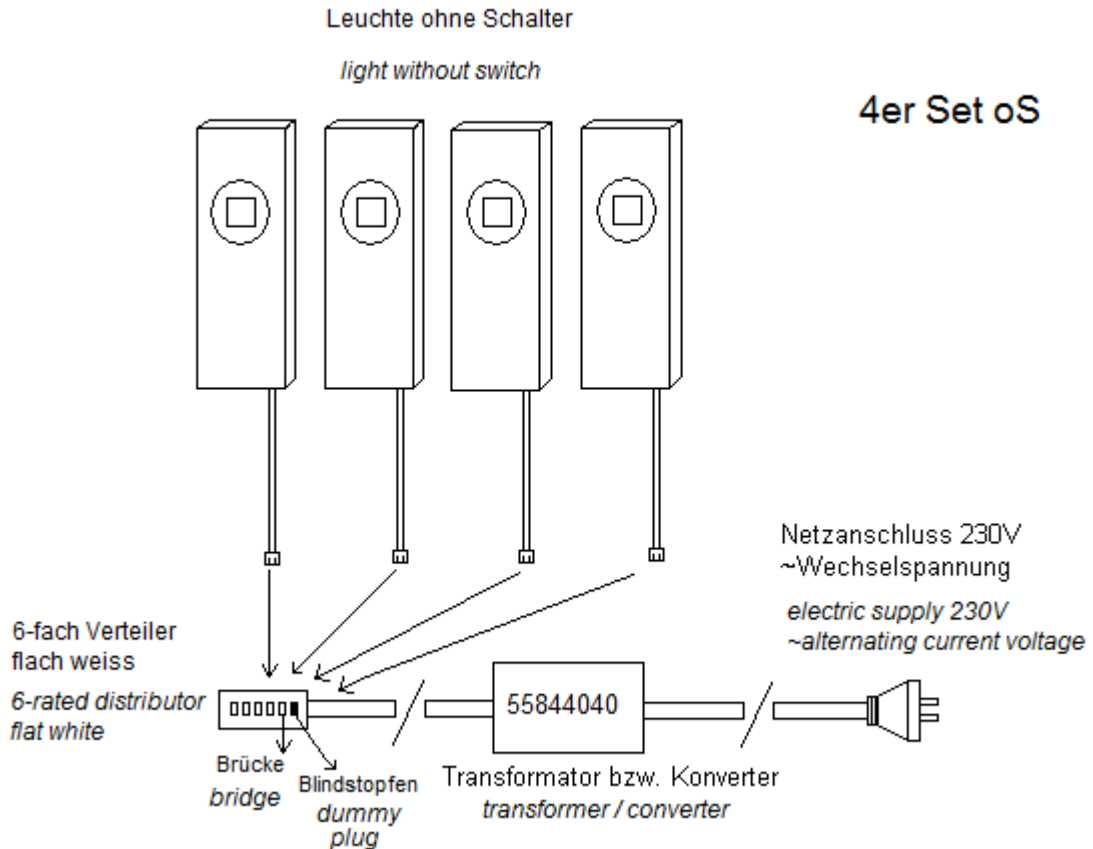

**Anwendungshinweis / application of usage**

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere  
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

*For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.*

**Haftungsausschluss / disclaimer of warranty**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

*Technical changes and errors excepted.*